DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.



DELTA®-MS

Mit hoher Druckfestigkeit für mehr Sicherheit.




Schnelle, passgenaue Verlegung direkt von der Rolle auf Perimeterdämmung, druckstabile Abdichtung und WU-Beton.

Zuverlässiger Schutz auf lange Sicht:


DELTA®-MS

Besonders hohe Noppenzahl. Schützt die Wärmedämmung. Unverrottbar im Erdreich.

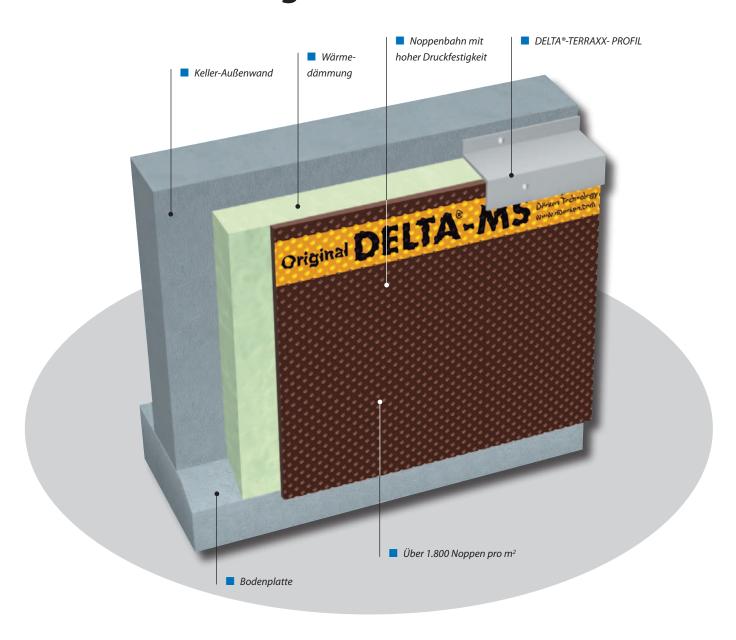







- Praxisbewährte Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte.
- Hohe Druckfestigkeit von ca. 250 kN/m².
- Sichere Trennung von Grundmauer und feuchtem Erdreich.
- Voller Schutz der druckstabilen Abdichtung bzw. der Perimeterdämmung.
- Über 1800 Noppen pro m², dadurch günstige Druckverteilung und geringe Punktbelastung auf Perimeterdämmung.
- Passgenauer Anschluss durch flachen Überlappungsrand.
- Geradliniges Knicken durch diagonale Noppenstruktur
- Schützt Estrich gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
- Kostengünstige Alternative zur Sauberkeitsschicht aus Magerbeton.
- Trinkwasserunbedenklich.
- Unverrottbar im Erdreich mindestens 25 Jahre Materialbeständigkeit im Einbauzustand.

Das Wichtigste in Kürze:	
Material	Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Ohne Weichmacher, voll recyclingfähig.
Noppenhöhe	ca. 8 mm
Druckfestigkeit	ca. 250 kN/m²
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 5,3 l/m²
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 80 °C
Brandverhalten	Bei besonderen Objektanforderungen B 2 oder B 1 nach DIN 4102 möglich.
Rollenmaße	20 m x 1,0 m 20 m x 1,5 m 20 m x 2,0 m 20 m x 2,4 m 20 m x 3,0 m 20 m x 1,0 m ohne glatten Überlappungsrand



DELTA®-Zubehör für delta-ms.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:




DELTA®-NOPPENBAHNEN-

Randabschlussprofil für den Anschluss an der Wand oberhalb der Abdichtung.



DELTA®-TERRAXX-PROFIL

Randabschlussprofil für den wärmebrückefreien Einsatz. Deutsches Patent (erteilt).



DELTA®-HAFTNAGEL

Selbstklebender Haftnagel als Montagehilfe zur Verbindung von Überlappungen.



DELTA®-MS DÜBEL

Kunststoffschlagdübel zur Montage bei nicht nagelbarem Untergrund.



DELTA®-MS KNOPF

Verhindert ein mögliches Ausreißen beim Befestigen der Noppenbahn auf nagelbarem Untergrund.

DELTA®





f You Tube

Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte finden Sie unter www.doerken.de/de

Technische Planung

Wertvolle Erläuterungen für einen wirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit und Wasser bei Bauwerken, Kellern, Tiefgaragen und Tunneln mit den verschiedenen DELTA®-Systemen.





Tel.: 0 23 30/63-0 Fax: 0 23 30/63-355 bvf@doerken.de www.doerken.de/de

Dörken GmbH & Co. KG

Wetterstraße 58

58313 Herdecke

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe