



RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, Klasse B 125, Typ 01 mit Gitterrost MW 30/10 mm, arretiert

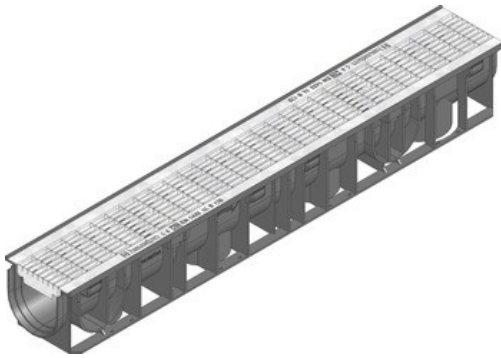

B 125

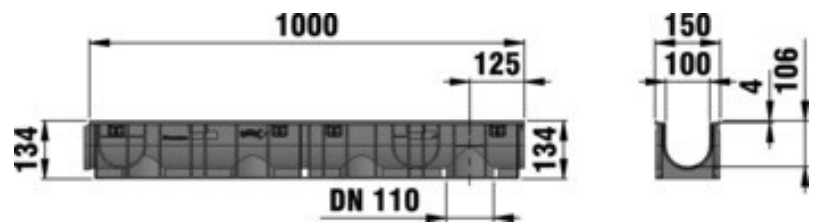

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlaufquerschnitt cm ² /m	Entw.-querschnitt cm ²	Einlegetiefe mm	Artikel Nr.
1000	150	134	5,05	650	92	25	41220

■ Produktbeschreibung:

RECYFIX STANDARD 100 Typ 01 - Rinnenunterteil aus modifiziertem Polypropylen, nach DIN 19580/EN 1433, mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 110, mit Gitterrost, MW 30/10, verzinkt, aufliegend, mit Arretierung, Belastungsklasse A 15 - B 125, L/B/H 1000x150x134 mm, Art.-Nr. 41220

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** modifiziertes Polypropylen
- **Schrauben:** Stahl galvanisch verzinkt
- **Knebel:** RECYFIX Material (recycletes PA)
- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Regelwerke:

DIN 19580/EN 1433

■ Anwendungsbereiche:

- Bahnsteige
- Fassadenentwässerung
- Flachdächer, Terrassen und Balkone
- Fußgängerzonen
- Garten- und Landschaftsbau
- Geschossdecken, Parkdecks und Parkhäuser



- Marktplätze
- öffentliche Flächen und Plätze
- Plätze architektonisch anspruchsvoll
- Rad- und Fußwege
- Schulhöfe
- Tiefgaragen, Parkhäuser
- Zufahrten Privat