

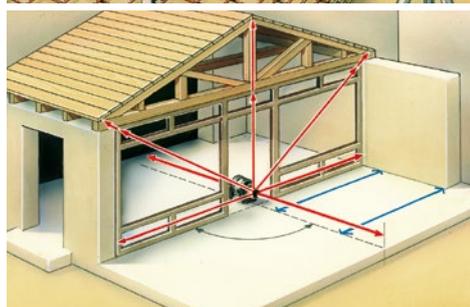


Quadrum DigiPlus 410 S

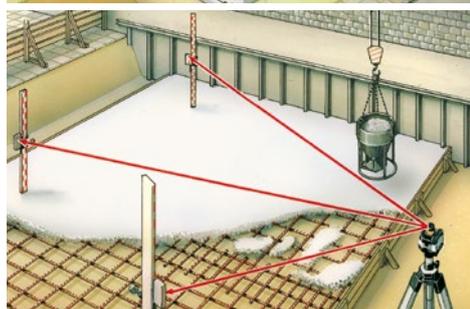

2-Achsen-Neigungslaser


Rev.0214

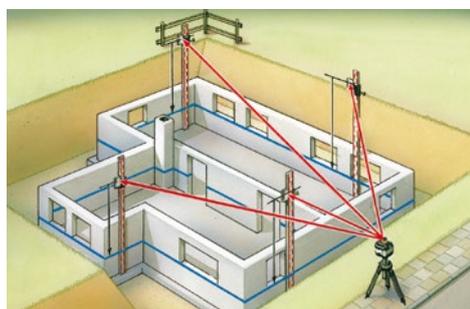

- **Digitale Neigungseinstellung:** Die horizontale Ebene kann digital in X- und Y-Achse geneigt werden.
- Robustes, **wasserdichtes** Gehäuse.
- **Sensor-Automatic:** Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **ADS-Tilt:** Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch ADS (**Anti-Drift-System**).
- Der **zusätzliche Referenzstrahl** erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden.
- Auf dem **großen beleuchteten LC-Display** werden alle Einstellungen angezeigt.
- Der **SensoLite 410** kann den Laserstrahl mit der extra langen Empfangseinheit auf weite Entfernungen schnell erfassen. LC-Displays auf Vorder- und Rückseite, superhelle dreifarbige Signal-LED's sowie akustische Melodien zeigen die Höhe des Laserstrahls an. Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit starken Kopf- und Seitenmagneten.
- Der **manuelle Neigungsmodus** erlaubt das Anlegen von Gefällen über 6°.
- Mit der **Fernbedienung** können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden.
- Durch die **4 IR-Empfangsdioden** kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden.
- **Transport Lock:** Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 0,75 mm / 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 6°
NIVELLIERUNG Horizontal / Vertikal automatisch
LASEREMPFANGSBEREICH max. 400 m Radius
LASERMODI Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Klasse 2, < 1 mW
STROMVERSORGUNG Hochleistungsakku, ca. 35 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 50 Std. Betriebsdauer
SCHUTZKLASSE Quadrum DigiPlus IP 66, SensoLite 410 IP 67
GEWICHT 2,6 kg
ABMESSUNGEN (B x H x T) 215 x 205 x 165 mm

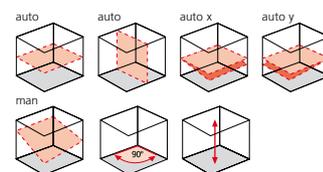

Quadrum DigiPlus 410 S

- inklusive Tragekoffer
- + SensoLite 410
- + Universalhalterung
- + Fernbedienung
- + Hochleistungsakku
- + Batteriefach
- + Netz-/Ladegerät
- + Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
470 x 380 x 210 mm



Vertikale Arbeitsposition

Wasser- und staubgeschützt nach IP 66

Übersichtliches, beleuchtetes LC-Display

Beleuchtetes LC-Display, superhelle Signal-LED's

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Quadrum DigiPlus 410 S	053.300A	4 021563 682270	1

